


# СИСТЕМА SD- ЛЮКСАРД

## Классік

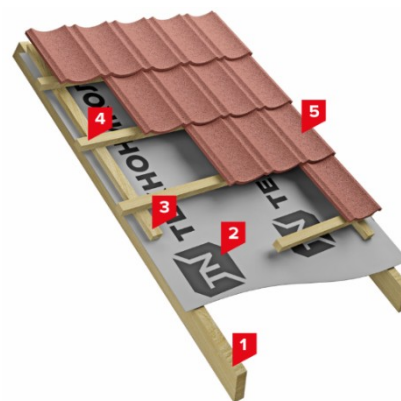

### Класична конструкція холодного горища

#### Опис системи:

Класична система з холодним горищем по дерев'яних кроквах з високоякісним покриттям з композитної черепиці ТЕХНОНІКОЛЬ LUXARD. У якості навантажуваної системи можливе використання сталевих та залізобетонних конструкцій згідно СТО «Дахи з покрівлями з гнучкої черепиці SHINGLAS і композитної черепиці LUXARD».

Основа - обрешітка з бруса 50\*50 мм з кроком 367 мм для панелей LUXARD Classic і 370 мм для панелей LUXARD Roman. Під композитну черепицю необхідно укласти супердифузійну мембрану Оптима ТЕХНОНІКОЛЬ для запобігання задуванню снігу у підпокрівельний простір і захисту від вологи. Даний вид конструкції допускає подальше утеплення без демонтажу конструкції.

#### Сфера застосування:

Система SD-ЛЮКСАРД Классік успішно застосовується для улаштування даху на житлових і адміністративних будівлях. SD-ЛЮКСАРД Классік має високу надійність і довговічність за рахунок використання високоякісних сировинних складових.

#### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	-
2	Мембрана супердифузійна оптима ТЕХНОНІКОЛЬ	5.06	м <sup>2</sup>	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,1
3	Контробрешітка	-	-	-	-
4	Крокова обрешітка 50*50 мм	-	-	-	-
5	Композитна черепиця ТЕХНОНІКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	покрівельна панель Classic 1350 15, Roman 1330*430; в упаковці 20 панелей по 0,47 покрівельних кв.м.	2,13