


СИСТЕМА SD-ПІДЛОГА Бар'єр Лайт

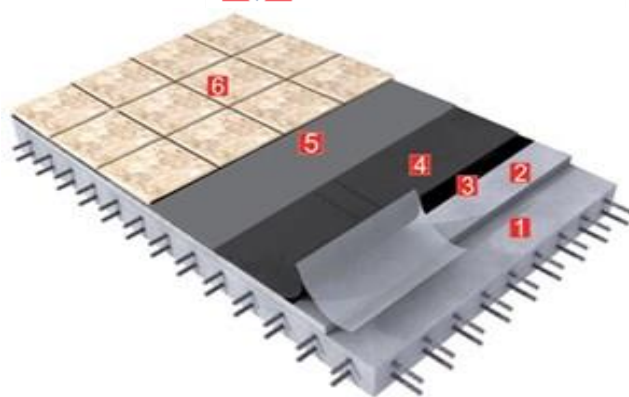

Система ізоляції бетонної підлоги, що споруджується на ґрунтовій основі з заміною бетонної підготовки

Опис системи:

Дана система складається з гідроізоляційної мембрани, покладеної на попередньо оґрунтовану основу і фінішної обробки плиткою, яка укладається безпосередньо на гідроізоляційний шар.

Гідроізоляційна мембрана в системі ізоляції виконується з самоклеючого бітумно-полімерного матеріалу Техноеласт БАР'ЄР ЛАЙТ, що дозволяє застосовувати його без використання спеціального обладнання.

Верхній захисний шар матеріалу Техноеласт БАР'ЄР ЛАЙТ з нетканого поліпропілену Spanbond (Спанбонд) забезпечує укладання плитки безпосередньо на матеріал. Це суттєво підвищує швидкість виконання робіт.

Основа під укладання гідроізоляційної мембрани необхідно попередньо обробити бітумним водоемульсійним Праймером № 04, який збільшує адгезію матеріалу з основою, не містить розчинників і рекомендований до застосування у житлових приміщеннях.

Сфера застосування:

Система ізоляції SD-ПІДЛОГА Бар'єр Лайт застосовується для гідроізоляції міжповерхових перекриттів, у ванних кімнатах, душових, а також підлог з можливим проникненням стічних вод з укладанням плитки безпосередньо на гідроізоляційну мембрану без застосування захисної ц/п стяжки.

Виконання робіт:

Відповідно до «Системи ізоляції перекриттів та підлог».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна плита	-	-	-	-
2	Вирівнююча стяжка	-	-	-	-
3	Праймер бітумний емульсійний № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металеві євровідра об'ємом 10 л, 20 л.	0,250
4*	Техноеласт БАР'ЄР ЛАЙТ, ТУ 5774-004-72746455-2007	1.46	м ²	рулон, площа 20 м ² (20 м x 1 м)	1,15
5	Клей для плитки	-	-	-	-
6	Покриття підлоги (плитка)	-	-	-	-

* - альтернативні матеріали: Гідроізоляція підлоги ТехноНІКОЛЬ.