


# СИСТЕМА SD- ЛЮКСАРД

## Мансарда

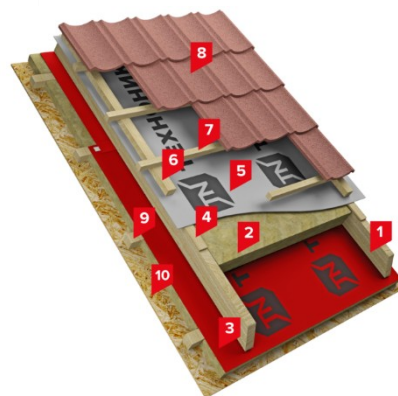

### Класична конструкція суміщеного горища

#### Опис системи:

Система мансарда по дерев'яній кроквяній системі з високоякісним покриттям з композитної черепиці ТЕХНОКОЛЬ LUXARD. У якості несучої системи можливе використання сталевих та залізобетонних конструкцій згідно СТО «Дахи з покрівлями з гнучкої черепиці SHINGLAS і композитної черепиці LUXARD». Основа під композитну черепицю - обрешітка з бруса 50\*50 мм з кроком 367 мм для панелей LUXARD Classic і 370 мм для панелей LUXARD Roman. У якості утеплювача у системі використовуються легкі негорючі плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА. Дифузійна мембрана Оптимі ТЕХНОКОЛЬ, розташована над утеплювачем, захищає його від проникнення вологи, видування тепла та фракцій утеплювача вітром, підвищує енергоефективність конструкції.

Шар пароізоляції, що монтується з боку теплого приміщення, запобігає дифузії пару в товщу огорожувальних конструкцій і захищає утеплювач від зволоження.

#### Сфера застосування:

Система SD-ЛЮКСАРД Класик Мансарда успішно застосовується для улаштування даху на житлових і адміністративних будівлях.

#### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	За проектом
2*	Плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.02	м	плита 1,2*0,6*0,05(0,1) в упаковці 0,432 куб.м	1,02
3	Пароізоляційна плівка оптимі ТЕХНОКОЛЬ	-	м <sup>2</sup>	рулони шириною 1,5 м; довжина 50 м	1,1
4**	Дерев'яна рейка для створення провису плітки	-	-	-	-
5	Мембрана супердифузійна оптимі ТЕХНОКОЛЬ	5.06	м <sup>2</sup>	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,1
6	Контробрешітка для створення вентзазору	-	-	-	-
7	Крокова обрешітка 50*50 мм	-	-	-	-
8	Композитна черепиця ТЕХНОКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	покрівельна панель Classic 1350 * 415, Roman 1330 * 430; в упаковці 20 панелей по 0,4 покрівельних кв.м.	2,13
9	Обрешітка під підшивку мансарди	-	-	-	-
10***	Підшивку мансарди	-	-	-	-

\* - альтернативний матеріал - Плити з кам'яної вати РОКЛАЙТ;

\*\* - альтернативний матеріал - Ущільнююча стрічка;

\*\*\* - можна застосовувати без додаткового утеплення.